



Lubrificanti per
SEGHERIE

Oil Delta
line



Fluid performance & solutions. Il tuo punto di riferimento per la lubrificazione.

L'esperienza decennale di Delta Energy nel settore della lubrificazione pone la sua **esclusiva linea di prodotti lubrificanti DELTA OILINE** all'avanguardia per quel che riguarda prestazioni, tutela dell'ambiente e salute degli operatori che li manipolano.

DELTA OILINE vuol dire:

- formulazioni realizzate con **basi lubrificanti di alta qualità sviluppate in Italia** che si rivolgono a tutti i clienti di vari settori merceologici, soddisfacendo anche le più esigenti e severe richieste degli operatori nei campi Automotive, Industry, Agricoltura e Movimento Terra, Metalworking e Fluidi Speciali;
- **Customer Service in grado di intervenire sul territorio con tecnici esperti**, supportando i clienti nella scelta e mantenimento dei prodotti maggiormente indicati per le esigenze specifiche, garantendo la gestione a tutto tondo dei lubrificanti in esercizio evitando fermi di produzione e non conformità di prodotto;
- Un **centro analisi sempre a disposizione** per verificare lo stato d'usura del lubrificante per una scelta consapevole ed economica del momento della sostituzione;
- Un **servizio logistico con tempi di risposta minimi** per assicurare al cliente la continuità operativa anche in emergenza.



**TOP
QUALITY**

Made in Italy



OLI IDRAULICI

OILINE HYDRO ANTIUSURA 32/46/68/100

Oli idraulici di ottima qualità ottenuti da basi altamente selezionate. Possiede proprietà antiusura, anticorrosione, antiruggine ed antischiuma nonché una buona stabilità all'ossidazione e una buona separazione dall'acqua.

Conforme alle seguenti specifiche internazionali:

ISO – 11158 – HM - DIN 51524 Part. 2 - CINCINNATI MILACRON P 68 – P 69 – P 70 - AFNOR NFE 48-603 HM

Formato disponibile 1lt, 5lt, 20lt, 205lt, 1000lt

OILINE HYDRO HVI 32/46/68

Oli di ottima qualità ad altissimo indice di viscosità ottenuti da basi opportunamente selezionate e bilanciata additivazione. Possiede proprietà antiusura, anticorrosione, antiruggine ed antischiuma nonché una buona stabilità all'ossidazione e una buona separazione dall'acqua. Garantiscono un livello eccellente di viscosità anche in presenza di forti escursioni termiche.

Conforme alle seguenti specifiche internazionali:

ISO –L– HM - DIN 51524 Part. 2 - CINCINNATI MILACRON P 68 – P 69 – P 70 - EATON-VICKERS I - 286 – S; M – 2950 - S - SAVER – DANFOSS

Formato disponibile 1lt, 5lt, 20lt, 205lt, 1000lt



OLI GUIDE E SLITTE

OILINE SLIDING 32/68/220

Oli speciali che soddisfano le esigenze di lubrificazione dei comandi oleodinamici e slitte, anche se alimentati con sistema centralizzato; la gradazione ISO 68 è poi normalmente utilizzata per la lubrificazione di slitte orizzontali. Invece il 220 è particolarmente studiato per la lubrificazione di guide e slitte fortemente caricate, come testimoniato dal superamento delle specifiche Cincinnati-Milacron P.50.

Formato disponibile 1lt, 5lt, 20lt, 205lt, 1000lt

OLI PER MOTOSEGHE

OILINE CHAIN LUBE OMS

Lubrificante per catene di motoseghe per uso agricolo o industriale come ad esempio segherie. Possiede caratteristiche di lubricità, adesività e resistenza al calore che lo rendono adatto sia all'azione lubrificante che alla protezione antiossidante e anticorrosiva delle catene, qualora queste vengano lasciate inattive per lunghi periodi di tempo.


Formato disponibile 1lt, 5lt, 20lt, 205lt, 1000lt

OILINE CHAIN LUBE BIO

Lubrificante biodegradabile a basso impatto ambientale utile alla lubrificazione di catene delle motoseghe in uso agricolo o industriale come ad esempio segherie. Bassa viscosità per ridurre i consumi e per favorire lubrificazione a basse temperature.

Formato disponibile 1lt, 5lt, 20lt, 205lt, 1000lt





OLI INGRANAGGI E RIDUTTORI

OILINE GEARING EP

68/100/150/220/320/460/680

Lubrificanti industriali ad alte prestazioni con proprietà EP, consigliati per gruppi riduttori e ingranaggi sottoposti a condizioni gravose. Oltre alla primaria funzione antisaldante a fronte dei carichi elevati, forniscono una perdurante protezione contro ruggine e corrosione, consentendo lunghe permanenze in servizio delle cariche.

Formato disponibile 1lt, 5lt, 20lt, 205lt, 1000lt

ANTIGELI

OILINE ANTIFREEZE

Anticongelante per auto di colore BLU

Formato disponibile 1lt, 5lt, 25kg, 230kg, 1000lt

OILINE ANTIFREEZE RED BIO

Anticongelante per auto di colore ROSSO

Formato disponibile 1lt, 5lt, 25kg, 230kg, 1000lt

GRASSI AL LITIO

OILINE LIGRAS EP 00/0/1/2/3 MP

Grasso al litio multifunzionale contenente additivi antiusura ed EP. Per l'alta qualità e per l'eccellente comportamento si consiglia l'utilizzo in applicazioni di estreme pressioni.

Formato disponibile 0,4kg, 0,6kg, 18kg, 180kg

POMPANTE SHUTTLE

Con cartuccia grasso avvitabile.

POMPANTE "NORMALE"

Con cartuccia grasso infilabile.

OILINE LIGRAS BLU 2

Grasso multifunzionale semisintetico a base di litio di formulazione modernissima e innovativa, particolarmente orientato all'applicazione nel settore agricoltura e movimento terra. Molto adesivo e filante, risulta particolarmente idoneo alla lubrificazione di organi meccanici in cui siano richieste ottime caratteristiche di adesività e di resistenza all'acqua, permettendo quindi una sensibile riduzione degli interventi di controllo e rabbocco.

Formato disponibile 0,4kg, 0,6kg, 18kg, 180kg




Pompante Shuttle per grassi



Pompante "normale" per grassi

A richiesta del Cliente è possibile adattare il prodotto a formati e packaging personalizzati.

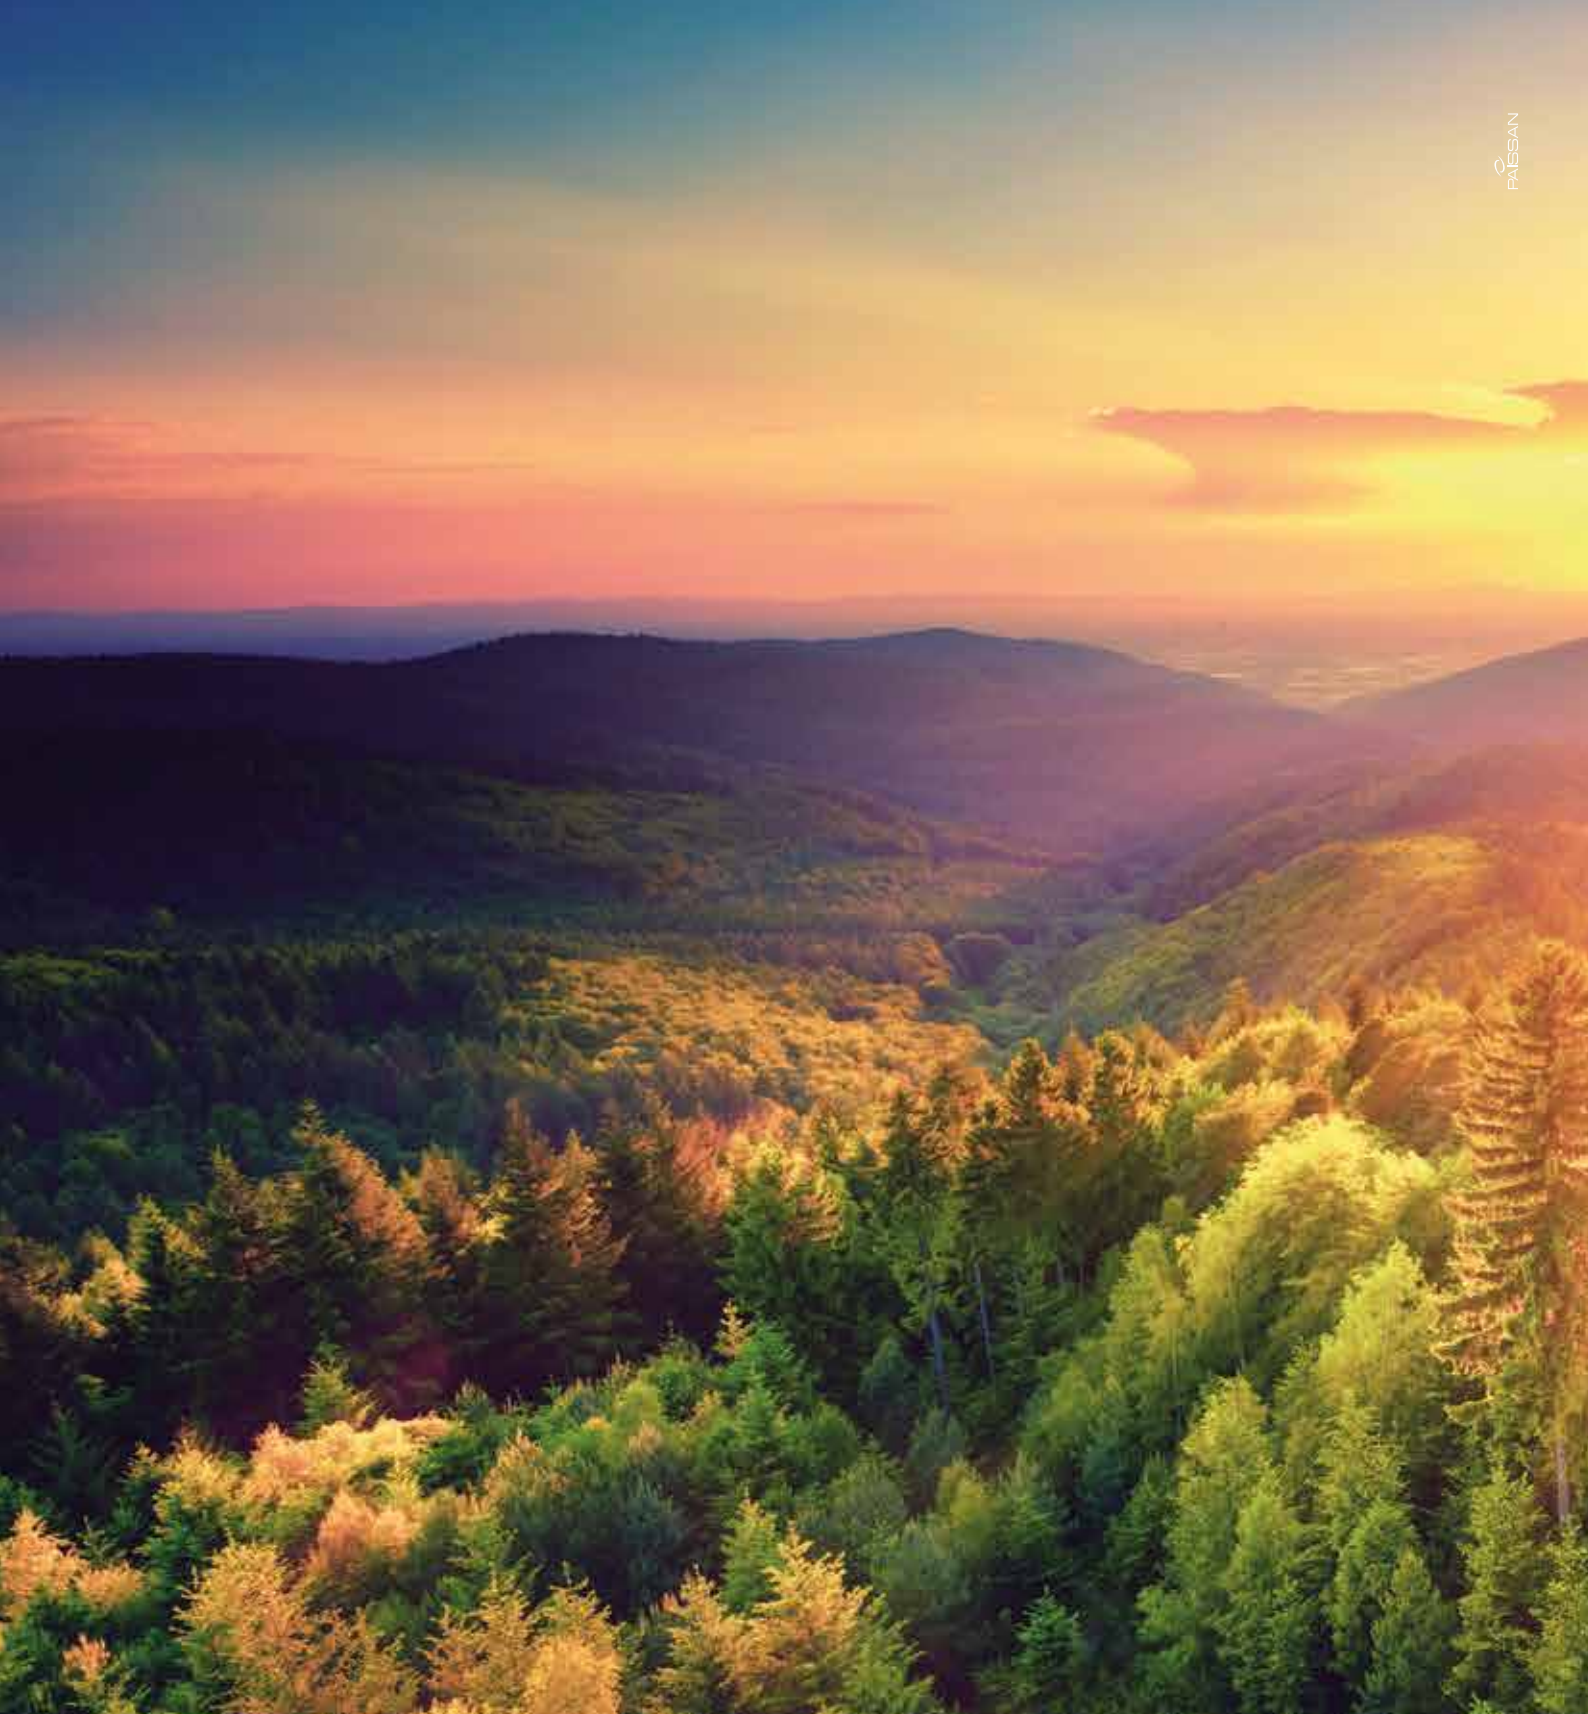

DELTA ENERGY S.r.l. • www.deltaenergy.it

Sede Legale e Contabilità

via Sette Fontane, 30 • 38123 Trento (TN)
 P.I. e C.F. 09024090152 • N. Reg. Imp. TN 211059
 tel. +39 0461 1823406 • fax +39 0461 347035
amministrazione@deltaenergy.it • pec@pec.deltaenergy.it

Sede Operativa, Commerciale e Deposito NORD EST

via Sette Fontane, 30 • 38123 Trento (TN)
 tel. +39 0461 1823406 • fax +39 0461 347035
commerciale@deltaenergy.it

Sede Operativa e Commerciale NORD OVEST

Strada Cascina S. Moro snc • 20060 Cassina de' Pecchi (MI)
commerciale@deltaenergy.it

Deposito NORD OVEST

via Murri, 20/22 • 20013 Magenta (MI)